

一体型LEDライト (1WAY)

本製品は、電源ユニットを器具内に組み込んだスリムな1灯式LEDライトです。
設置場所を選ばず、LED照明化を行う事が出来ます。




製品仕様

製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量
A1W2-0125	一体型	12W	100~240VAC	900	140°	77	85	5500K	55×622	580g
A1W3-0155	一体型	15W	100~240VAC	1150	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W3-0185	一体型	18W	100~240VAC	1250	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W3-0235	一体型	23W	100~240VAC	1725	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W3-0265	一体型	26W	100~240VAC	1950	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W4-0155	一体型	15W	100~240VAC	1275	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg
A1W4-0185	一体型	18W	100~240VAC	1530	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg
A1W4-0235	一体型	23W	100~240VAC	1955	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg
A1W4-0265	一体型	26W	100~240VAC	2210	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg


▶ 選択仕様 1. 色温度: 3200K, 5000K 2. 透過率: 70



製品規格

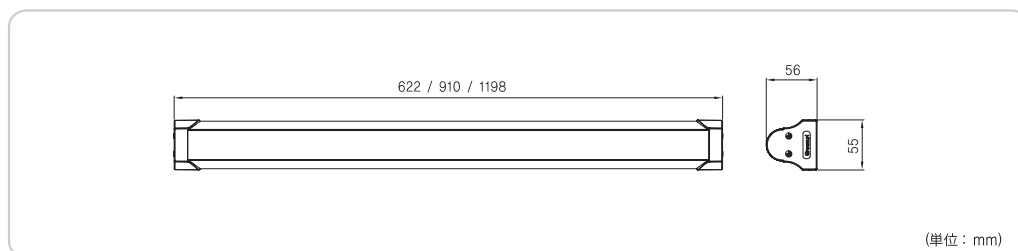

配光分布及び直下照度

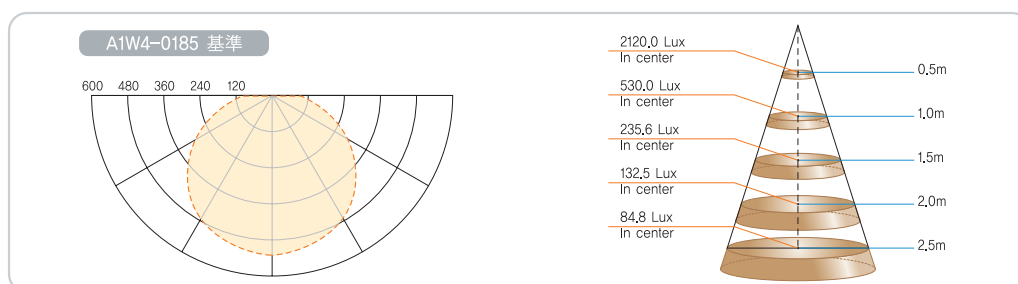

経済性分析

	消費電力	光効率	年間電気代	寿命
Greenuri Arch 1Way 18W	18 W	85 lm/W	1,481 円	40,000 時間
	50% 節減	54% 向上	1,481 円 節減	5倍 以上 向上
蛍光灯器具 32W×1	36 W	55 lm/W	2,962 円	10,000 時間

◆ 電気料金単価: 20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※2 高効率エネルギーマークは高効率試験機関で測定しましたエネルギー消費効率及び品質試験結果全項目に満足し、エネルギー管理団で高効率エネルギー機材として認定をもらった製品のマークです。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けにしましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。

LED Arch 1Way照明器具取扱説明書

この度は、GEEENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■ 定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
A1W2-0125	12W	55x627mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	5500K
A1W3-0155	15W	55x910mm		
A1W3-0185	18W			
A1W3-0235	23W			
A1W3-0265	26W			
A1W4-0155	15W	55x1198mm		
A1W4-0185	18W			
A1W4-0235	23W			
A1W4-0265	26W			


■ 付属部品

- 製品本体 - 1個
- 固定用ブラケット - 1個
- 固定用ネジ - 3個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚


■ 器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

▲ 注意: 作業に入る前に電源スイッチを (OFF) にすること


- (1). 製品に付いているブラケットを製品から取り外します(横にスライドをさせて外します。)
- (2) ブラケットにはバネと接続端子が装着されています。(図1)

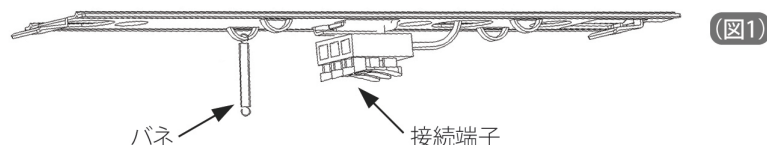



- (3) 電源コードの先端部を剥がしまして(図3)ブラケットの真ん中の穴を通して電源コードを引き出してください。
- (4) 製品の取付け位置に固定用ブラケットをネジで止めて、先端部を剥がした電源コードを接続端子に入れます。
(器具の取付/施工は、重量に耐える所に器具の取付方法に従い確実に行ってください。不確実な取付/施工をしますと、器具の落下・火災・感電・けがの原因となります。また、電源コードの接続は確実に行ってください。接続が不完全な場合、接続不良による発熱・火災の原因となります。)

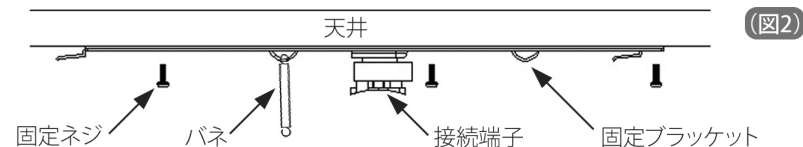


- (5) バネをブラケットに付いている固定用の穴に取付けます。(図2)
- (6) 製品の AC入力コード(白/黒)をブラケットについている接続端子に入れてください。(図3)

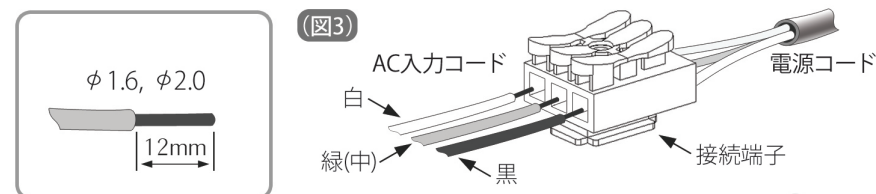

- (7) 天井と水平を維持しながらバネが少し伸びるくらいバネを引いて天井に付けたブラケットに密着させながらバネの動くほうに製品をスライドさせます。(図4、図5)

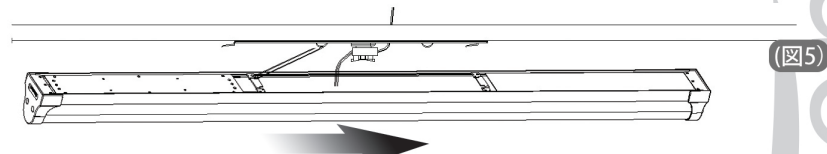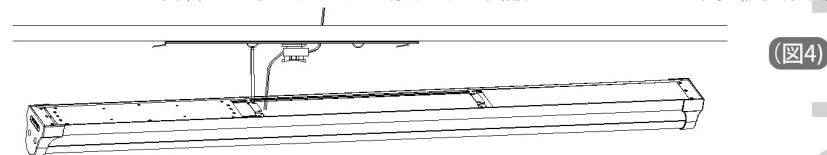

- (8) 製品の外に AC入力コードが出ないように製品の中に入れてください。(図6)



- (9) 製品がブラケットに確実に付いている事を確認してから電源スイッチを入れ点灯します。

※ 照明器具落下防止ワイヤーの取り付けに関しましては、器具取付施工時に必要に応じてご用意の上対応ください。