

一体型LEDライト (2WAY)

本製品は、電源ユニットを器具内に組み込んだ2灯式LEDライトです。
外装材にアルミ材を使用し、外観デザイン及び器具の耐久性に優れた製品です。




製品仕様


製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
A2W2-0245	一体型	24W	100~240VAC	1824	130°	77	85	5500K	156×607	860g	※1
A2W3-0305	一体型	30W	100~240VAC	2280	130°	77	85	5500K	156×895	1,38Kg	
A2W3-0385	一体型	38W	100~240VAC	2890	130°	77	85	5500K	156×895	1,38Kg	
A2W3-0445	一体型	44W	100~240VAC	3340	130°	77	85	5500K	156×895	1,38Kg	
A2W4-0445	一体型	44W	100~240VAC	3340	130°	77	85	5500K	156×1183	1,80Kg	
A2W4-0485	一体型	48W	100~240VAC	3640	130°	77	85	5500K	156×1183	1,80Kg	
A2W4-0525	一体型	52W	100~240VAC	3952	130°	77	85	5500K	156×1183	1,80Kg	

▶ 選択仕様 1. 色温度：3200K, 5000K 2. 透過率：70

製品規格

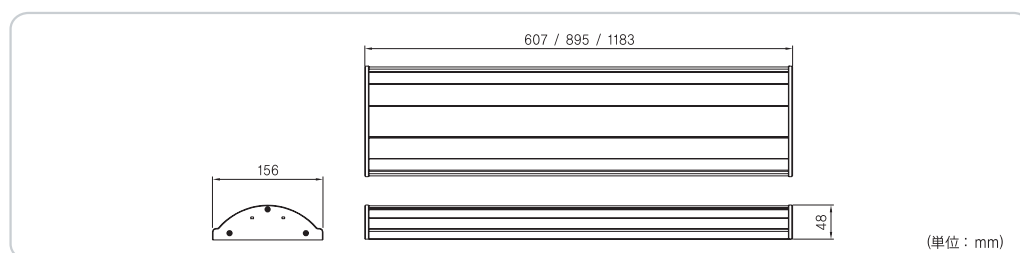

配光分布及び直下照度

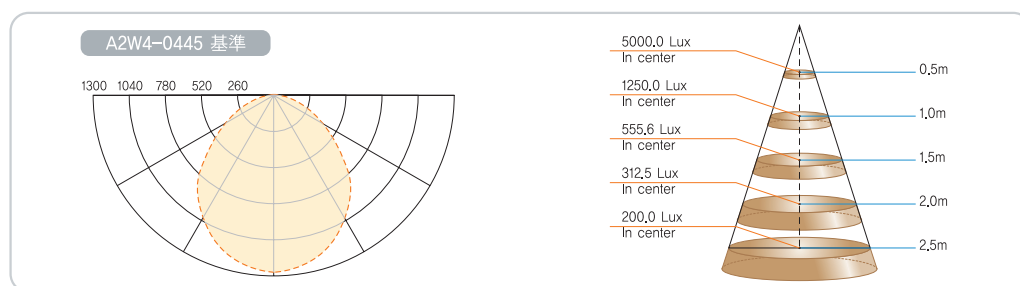

経済性分析

	消費電力	光効率	年間電気代	寿命
Greenuri Arch 2Way 44W	44 W	76 lm/W	3,621 円	40,000 時間
蛍光灯器具 32W×2	72 W	55 lm/W	4,938 円	10,000 時間
	39% 節減	38% 向上	1,317 円 節減	5倍 以上 向上

◆ 電気料金単価：20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。