

一体型LEDライト (2WAY)

本製品は、電源ユニットを器具内に組み込んだ2灯式LEDライトです。
外装材にアルミ材を使用し、外観デザイン及び器具の耐久性に優れた製品です。




製品仕様


製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
A2W2-0245	一体型	24W	100~240VAC	1824	130°	77	85	5500K	156×607	860g	※1
A2W3-0305	一体型	30W	100~240VAC	2280	130°	77	85	5500K	156×895	1,38Kg	
A2W3-0385	一体型	38W	100~240VAC	2890	130°	77	85	5500K	156×895	1,38Kg	
A2W3-0445	一体型	44W	100~240VAC	3340	130°	77	85	5500K	156×895	1,38Kg	
A2W4-0445	一体型	44W	100~240VAC	3340	130°	77	85	5500K	156×1183	1,80Kg	
A2W4-0485	一体型	48W	100~240VAC	3640	130°	77	85	5500K	156×1183	1,80Kg	
A2W4-0525	一体型	52W	100~240VAC	3952	130°	77	85	5500K	156×1183	1,80Kg	

▶ 選択仕様 1. 色温度：3200K, 5000K 2. 透過率：70

製品規格

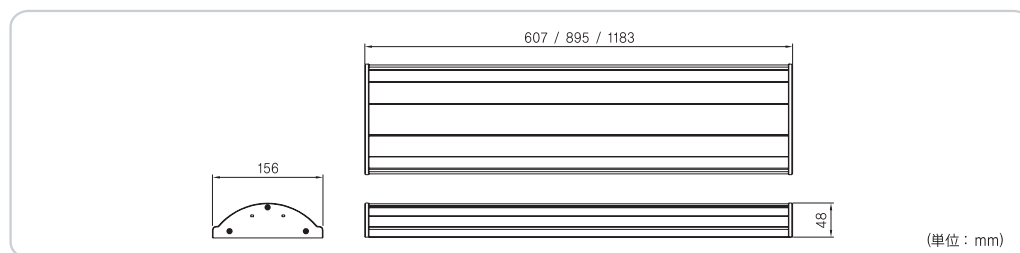

配光分布及び直下照度

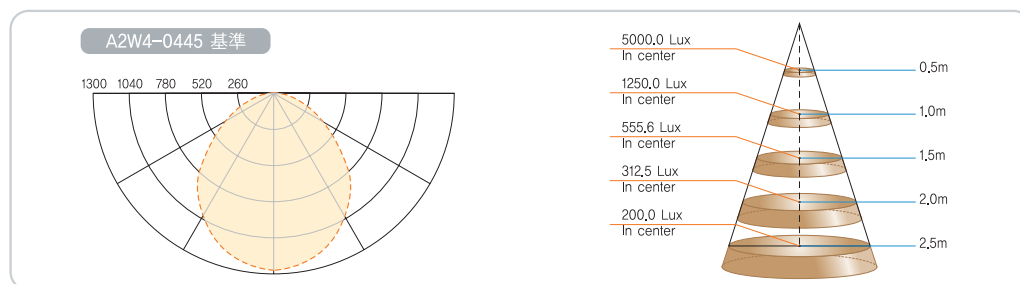

経済性分析

	消費電力	光効率	年間電気代	寿命
Greenuri Arch 2Way 44W	44 W	76 lm/W	3,621 円	40,000 時間
蛍光灯器具 32W×2	72 W	55 lm/W	4,938 円	10,000 時間
	39% 節減	38% 向上	1,317 円 節減	5倍 以上 向上

◆ 電気料金単価：20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。

LED Arch 2Way 照明器具 取扱説明書

この度は、GEEENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■ 定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
A2W2-0245	24W	156x607mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	5500K
A2W3-0305	30W	156x895mm		
A2W3-0385	38W			
A2W3-0445	44W			
A2W4-0445	44W	156x1183mm		
A2W4-0485	48W			
A2W4-0525	52W			

※ 製品寸法はサイドブラケットを除いた寸法です。

■ 付属部品


- 製品本体 - 1個
- 固定用サイドブラケット - 2個
- 固定用ネジ - 4個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚

■ 器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

▲ 注意:作業に入る前に電源スイッチを (OFF)にすること



1. 天井に固定するネジの間隔寸法(図1)

製品番号	A(mm)	B(mm)
A2W2-0245	636	124
A2W3-0305	919	
A2W3-0385	919	
A2W3-0445	919	
A2W4-0445	1204	
A2W4-0485	1204	
A2W4-0525	1204	




2. 取付け方法

- 1) 製品の設置場所のネジの間隔寸法は製品毎に異なりますので寸法表を確認してください。
また製品を設置するところは平らな所に取付けてください。
- 2) 電源コードの先端部を剥がしまして製品の接続端子にしっかり差し込みます。(図2、図3)
(器具の取付/施工は、重量に耐える所に器具の取付方法に従い確実に行ってください。
不確実な取付/施工をしますと、器具の落下・火災・感電・けがの原因となります。
また、電源コードの接続は確実に行ってください。
接続が不完全な場合、接続不良による発熱、火災の原因となります。)

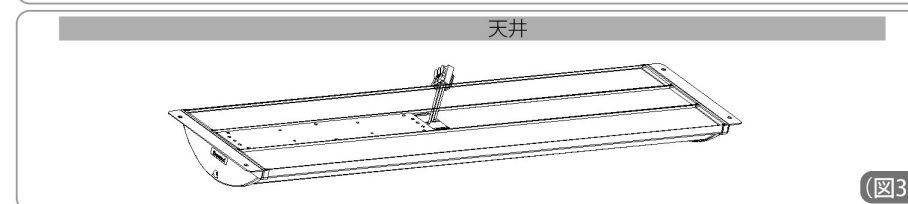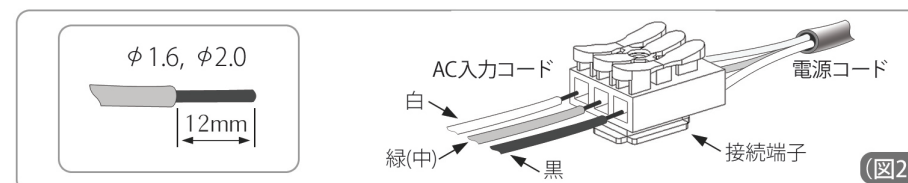

- 3) AC入力コードと電源コードが繋がった接続端子を製品の中に取り付け、天井に密着させます。(図4)
- 4) 電源コードとAC入力コードが製品の外に出ないように製品の中に入れてください。(図4)
(電源コードが製品に押され切断、また剥れますと火災、感電、漏電の恐れ、また、点灯しない事になります。)
- 5) 固定用ネジで製品を確実に取付けます。(図5)

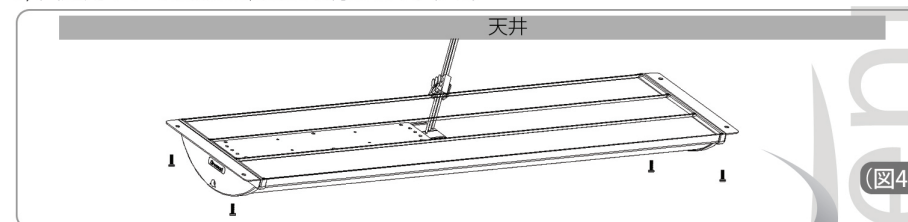

※ 照明器具落下防止ワイヤーの取り付けに関しましては、器具取付施工時に必要に応じて
ご用意の上対応ください。