

一体型LEDライト (3WAY)

本製品は、電源ユニットを器具内に組み込んだ3灯式LEDライトです。
外装材にアルミ材を使用し、外観デザイン及び器具の耐久性に優れた製品です。




製品仕様


製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
A3W2-0335	一体型	33W	100~240VAC	2510	130°	77	85	5500K	192×607	1,45Kg	PS E
A3W3-0485	一体型	48W	100~240VAC	3648	130°	77	85	5500K	192×895	2,30Kg	PS E ※1
A3W4-0605	一体型	60W	100~240VAC	4560	130°	77	85	5500K	192×1183	2,90Kg	PS E
A3W4-0665	一体型	66W	100~240VAC	5016	130°	77	85	5500K	192×1183	2,90Kg	PS E ※2

▶ 選択仕様 1. 色温度：3200K, 5000K 2. 透過率：70


製品規格

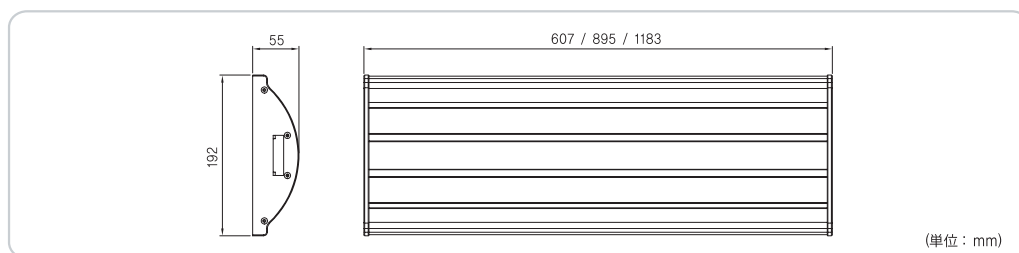

配光分布及び直下照度

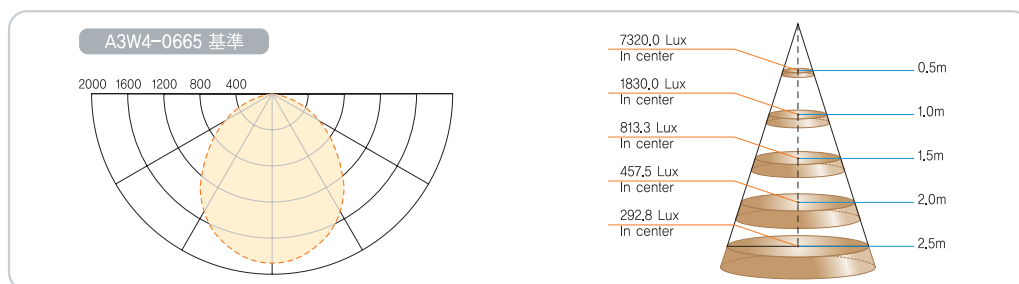

経済性分析

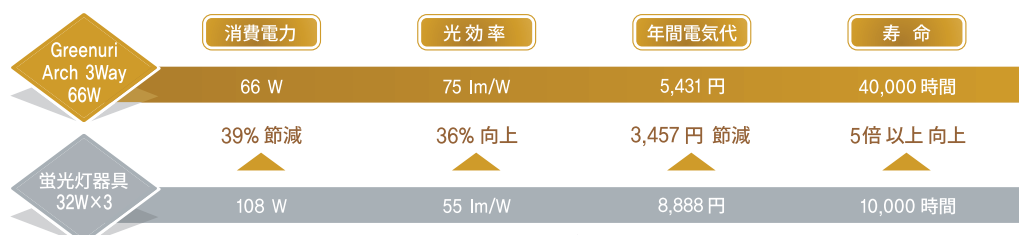

◆ 電気料金単価：20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※2 高効率エネルギーマークは高効率試験機関で測定しましたエネルギー消費効率及び品質試験結果全項目に満足し、エネルギー管理公団で高効率エネルギー機材として認定をもらった製品のマークです。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。