


モジュール型 LEDライト

本製品は、照明機器のLED化をカスタマイズできる素材として利用できます。
LEDランプ部と電源部を分けてあり、更にLEDランプ部は防水機能を有していますので、LED照明機器の使用用途が広がります。

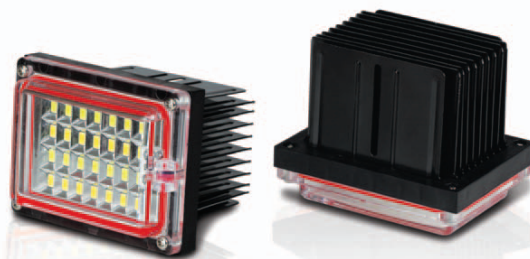

製品仕様




製品番号	消費電力 (W)	入力電流 (A)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量
ML01-0105	10W	DC 24V, 400mA	760	60°	77	5500K	64×84	150g
ML02-0205	20W	DC 12V, 1.4A	2100	Lens Type	77	5500K	64×84	150g

※1 ※2





- ▶ 選択仕様 1. 色温度：3200K, 5000K 2. 照射角：120°
 ▶ 防水機能 IP65
 ▶ 特許番号 2009-0082001, 10-2010-00266580
 ▶ 電源に関しましては、設計に応じた電源仕様を設定し御用意下さい。

製品規格



(単位：mm)

配光分布及び直下照度

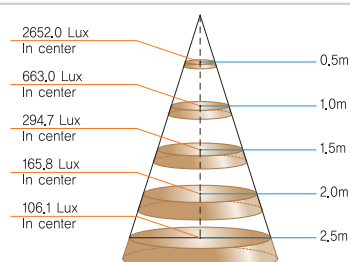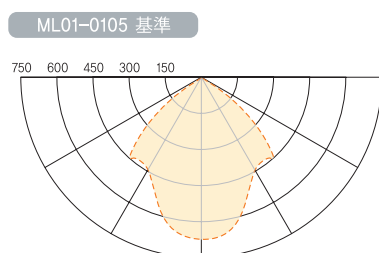

応用製品例



LED 街路灯



LED 保安灯



LED モジュール型投光灯



LED 農業用電灯

- ※1 ULマークとは、アメリカ保険業者安全試験所(UNDERWRITERS LABORATORIES INC)の試験に合格した製品が使える認証マークです。
 ※2 CEマークは、商品がすべてのEU加盟国の基準を満たすものに付けられるマークで、EEA(欧州経済領域)やトルコ、スイスで販売する際には取得が必要となります。
 ※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。