


◆モジュール型LEDランプ

Greenuri®

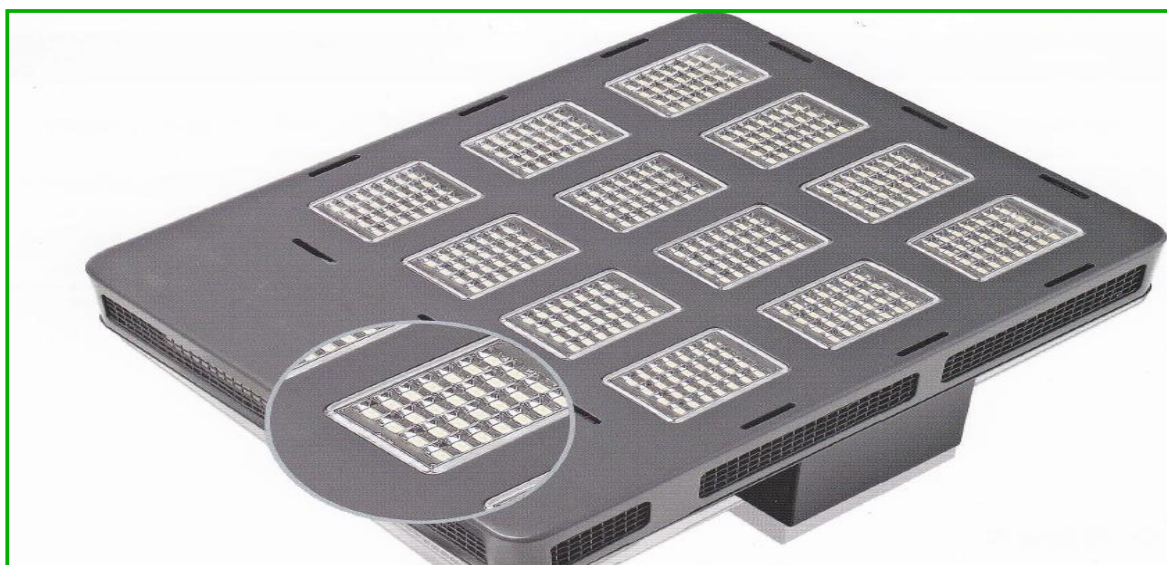


◆製品仕様

製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)半角	演色性 (Ra)	色温度 (K)	サイズ	重量
MFL1-1205	モジュール型	120	100~244 VAC	10,130	30	80	5,700	390 × 310 × 170	6,700g

◆製品概要

- 1) 10W モジュールで構成され、軽く、配光特性が優秀なLED 投光灯照明で工場のような高天井の室内照明などに多様に使用できます。
- 2) 光効率が 75 lm/W 以上で、規格に適合した製品です。
- 3) 既存 400W 級の水銀灯ランプを代替し、使用可能です。
- 4) 寿命が約50,000 時間以上の長寿命製品です。
- 5) 器具本体が完全防水タイプとなっており、屋外での使用も可能となります。

◆配光分布及び直下照度

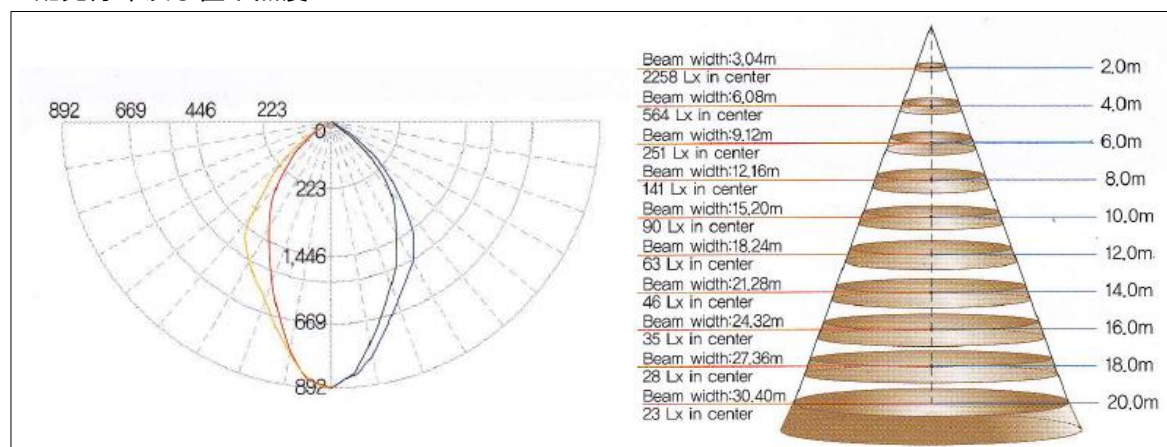


LED 投光灯 照明器具 取扱説明書

この度は、GREENURIの照明器具ご購入いただきありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

製品詳細

モデル名	消費電力	寸法	使用電圧・週波数	色温度
MFL1-1205	120W	310x390x197.35mm	100~240VAC, 50/60Hz	5700K

製品各部名称

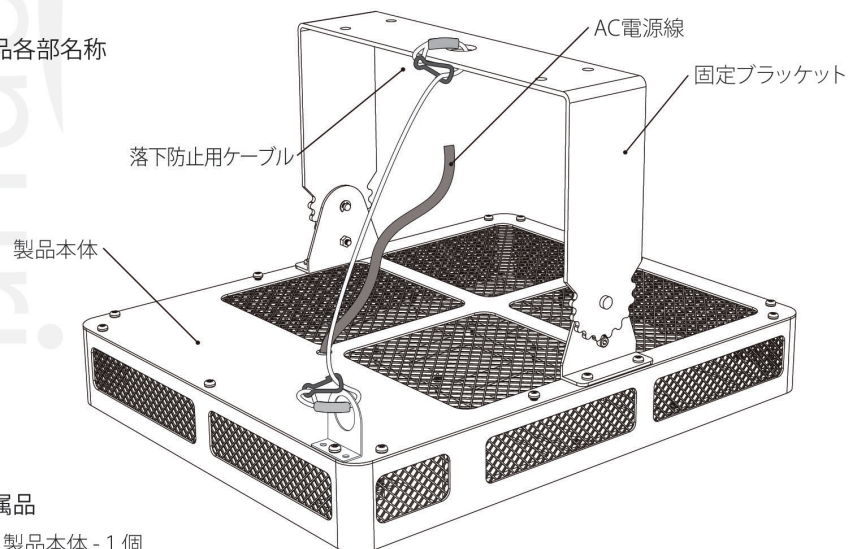

付属品


- 製品本体 - 1 個
- 本体固定用ブラケット - 1 個
- 落下防止用ケーブル - 1 個
- 取扱説明書、製品保証書 - 各1枚

注意事項


- 作業に入る前に電源スイッチをオフ (OFF) にすること。
- 作業するには、必ず2人以上ですること。
- 作業する際に、製品落下に注意すること。

器具の取付け方法


1. 製品本体についている固定ブラケットを分離するため、本体とブラケットを連結したネジ4個を取り出し、ブラケットを本体から取り外します。

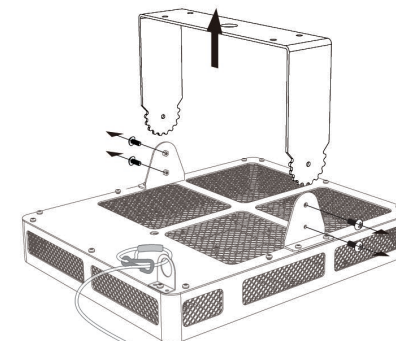

2. ブラケットを固定する天井面に付着します。
(固定する前に、AC電源線をブラケットの穴に入れ通します。)

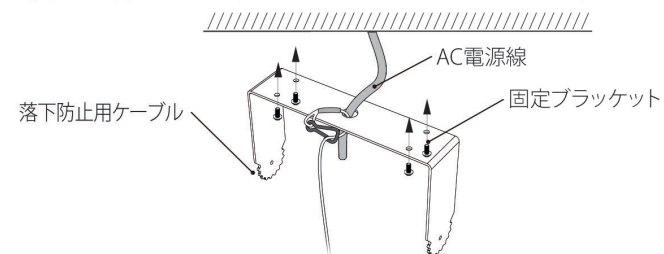

3. 落下防止ケーブルを設置する位置に固く固定した後、下記の絵のように灯器具と繋いで下さい。
4. 製品をブラケットに付着します。(ブラケットと逆順に組立)

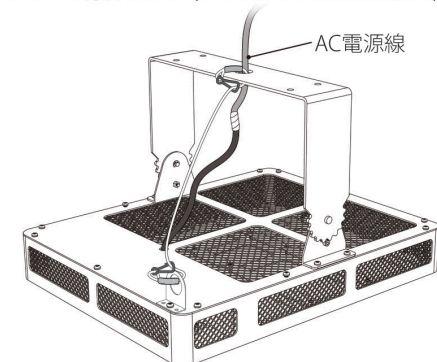

5. 本体についている電線をAC電源線とつなげます。