

ダウンライト型 LEDライト

本製品は、埋め込みタイプのLEDライトです。
製品サイズも2種類用意しており、用途に応じた設置施工が可能です。




製品仕様

製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	※1 ※2
DL06-0125	6 Inch	12W	100~240VAC	900	115°	77	85	5500K	Ø180×95	560g	
DL06-0155	6 Inch	15W	100~240VAC	1200	115°	77	85	5500K	Ø180×95	560g	※1 ※2
DL06-0185	6 Inch	18W	100~240VAC	1400	115°	77	85	5500K	Ø180×95	560g	
DL08-0305	8 Inch	30W	100~240VAC	2400	115°	77	85	5500K	Ø220×141	1,25Kg	※1 ※2
DL08-0385	8 Inch	38W	100~240VAC	3000	115°	77	85	5500K	Ø220×141	1,25Kg	


▶ 選択仕様 1. 色温度: 3200K, 5000K 2. 透過率: 70

製品規格

6 Inch


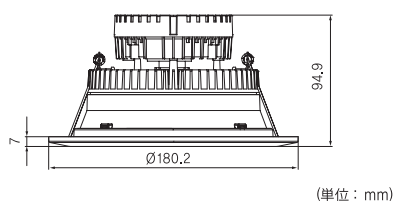


8 Inch

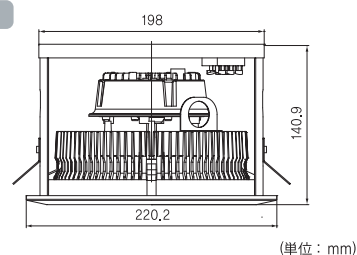

配光分布及び直下照度

DL06-0155 基準

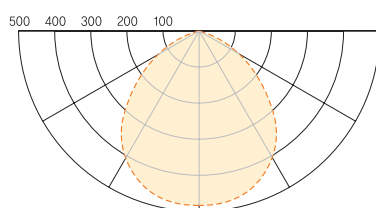

経済性分析

	消費電力	光効率	年間電気代	寿命
Greenuri ダウンライト 15W	15 W	80 lm/W	1,234 円	40,000 時間
	42% 節減	100% 向上	906 円 節減	5倍 以上 向上
CFL D/L 13W×2	26 W	40 lm/W	2,140 円	10,000 時間

◆ 電気料金単価: 20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※2 高効率エネルギーマークは高効率試験機関で測定しましたエネルギー消費効率及び品質試験結果全項目に満足し、エネルギー管理公団で高効率エネルギー機材として認定をもらった製品のマークです。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。

LED Down Light(6inch)照明器具 取扱説明書

この度は、GREENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
DL06-0125	12W	Ø220 x 114mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	5500K
DL06-0155	15W			
DL06-0185	18W			


■付属部品

- 製品本体 - 1個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚


■器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

注意：作業に入る前に電源スイッチを(OFF)にすること


1. 製品設置する所にØ150~155の穴を開けてください。(図1)
(埋め込み穴の上部に 150mm以上の空間を確保してください。)

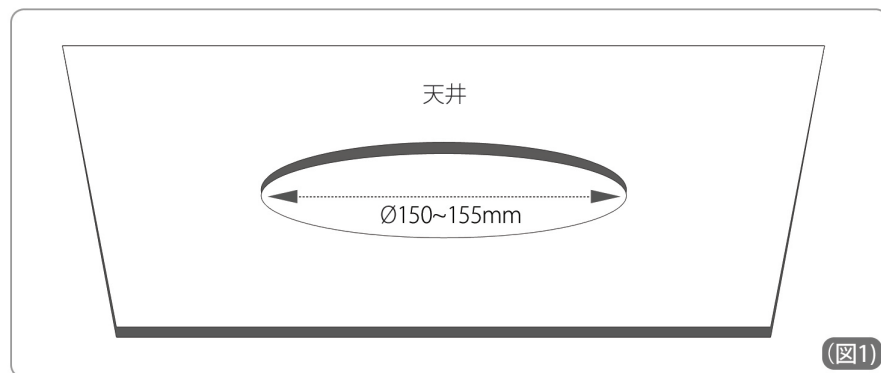


2. 電源コードの先端部を剥がして製品のAC入力線(白/黒)の先端に繋がっている 接続端子 挿入してください。(図2)
(電源コードの接続は確実に行ってください。
接続が不完全な場合、接続不良による発熱・火災の原因となります。)

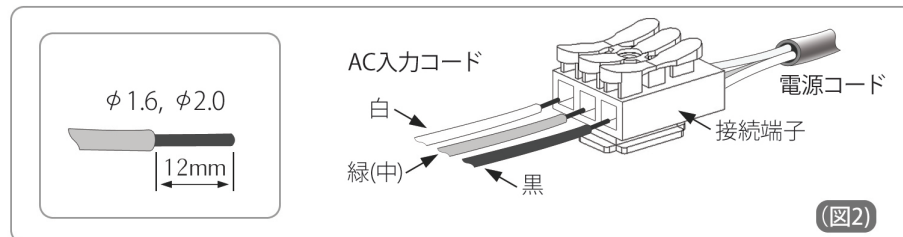

3. 製品の両側にあるスプリングを上にあげて、あけられている穴に製品を一緒に差し込んでください。(図3、図4)
(スプリングをあげた時スプリングの反発力で手(指)にけがをする恐れがありますのでご注意ください。)

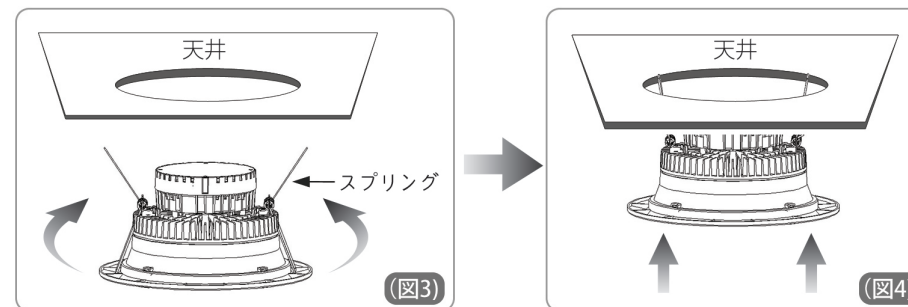

4. 製品が確実に付いている事を確認してから、電源スイッチを入れ点灯します。(図5)

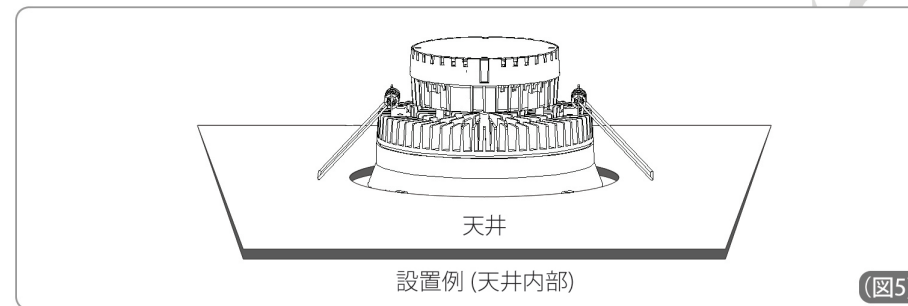

※ 照明器具落下防止ワイヤーの取り付けに関しましては、器具取付施工時に必要に応じて
ご用意の上対応ください。

LED Down Light(8Inch) 照明器具 取扱説明書

この度は、GREENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■ 定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
DL08-0305	30W	Ø220x114mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	5500K
DL08-0385	38W			


■ 付属部品

- 製品本体 - 1台
- 照明器具固定ケース - 1個
- ケース固定ブラケット - 2個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1個
- 取り扱い上注意事項 - 1枚


■ 器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

注意：作業に入る前に電源スイッチを(OFF)にすること



1. 製品を設置するところに Ø200~205の穴を開けてください。(図1)
(埋め込み穴の上部に 150mm以上の空間を確保します。)

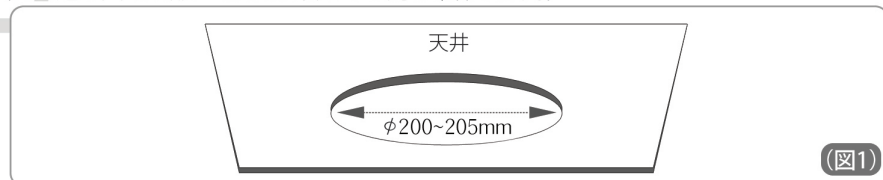


2. 墜落防止用安全ワイヤを本体と分離した後、製品と照明器具を分離します。
(照明器具にあるスプリングの先端部分に注意してください。)(図2)

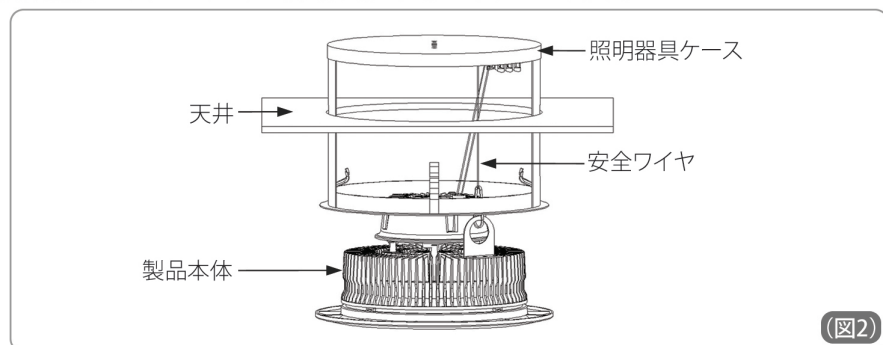

3. 電源コードの先端部を剥がして製品のAC入力コード(白/黒)の先端に繋がっている 接続端子 挿入してください。(図3)
4. 天井にあけた穴に製品と分離した照明器具を差し込んで固定ブラケットを天井の穴に固定させてください。(図4)
(固定ブラケットはケース両側のレールに付いているネジを回し照明器具ケースを天井に固定します。)

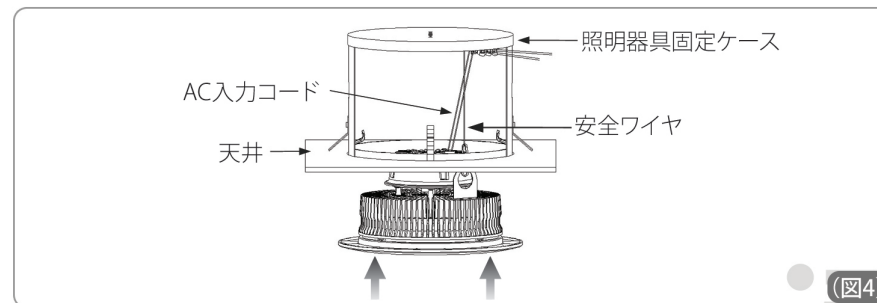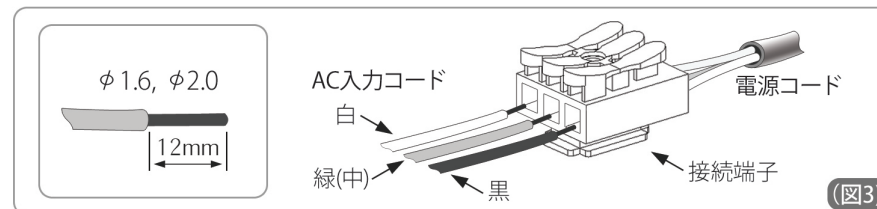

5. 製品のAC入力コード(白/黒)先端に繋がっている接続端子に剥がした電源コードを挿入してください。
(電源コードの接続は確実に行ってください。接続が不完全な場合、接続不良による発熱・火災の原因となります。)
6. ケースと分離しておいた脱着防止用ワイヤを製品に取り付けてください。(図5)
7. 設置した照明器具ケースに本体を差し込んで固定ブラケットを閉め製品を確実に取り付けてください。(図5)

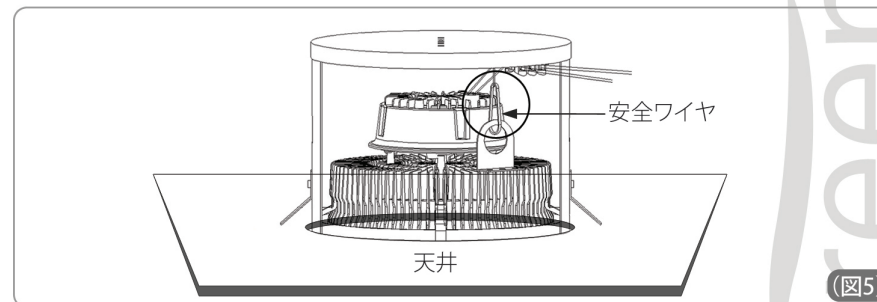

8. 製品が確実に付いている事を確認してから、電源スイッチを入れ点灯します。
- ※ 照明器具落下防止ワイヤーの取り付けに関しましては、器具取付施工時に必要に応じてご用意の上対応ください。