

直管型LEDライト

本製品は既存の照明器具(蛍光灯器具)を、そのまま使用する事ができるLEDランプです。導入時のコストを抑え照明機器のLED化が可能であり、コストメリットの大きな製品です。
また、点灯時の熱によるLED輝度の劣化を防ぐために、電源部のコンバーター(製品に同梱)が外付けタイプになっています。
※設置に際しては必ず同梱しています、ランプと電源ユニットをセットで使用願います。他の器具でのランプのみの使用及び、他の器具での電源ユニットのみの使用は保証対象外となります。




製品仕様


製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
T081-0125	G13	12W	100~240VAC	1068	140°	77	85	5500K	Ø26×580	150g	◇
T082-0185	G13	18W	100~240VAC	1602	140°	77	85	5500K	Ø26×1198	290g	◇
T082-0235	G13	23W	100~240VAC	2150	140°	77	85	5500K	Ø26×1198	290g	◇ ※1
T082-0235S	G13	23W	100~240VAC	2300	155°	77	85	5500K	Ø26×1198	265g	◇
T082-0235SH	G13	23W	100~240VAC	2520	155°	77	85	5500K	Ø26×1198	265g	◇
T082-0235CB	G13	23W	100~240VAC	2560	210°	77	85	5500K	Ø26×1198	270g	◇
T082-0235SC	G13	23W	100~240VAC	2320	155°	77	85	5500K	Ø26×1198	265g	◇
T082-0235SL	G13	23W	100~240VAC	2150	155°	77	85	5500K	Ø26×1198	290g	◇

▶ 選択仕様 1. 色温度: 3200K, 5000K 2. 透過率: 70

製品規格

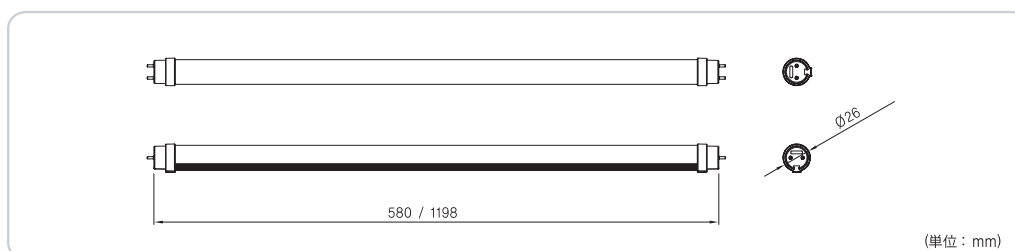

配光分布及び直下照度

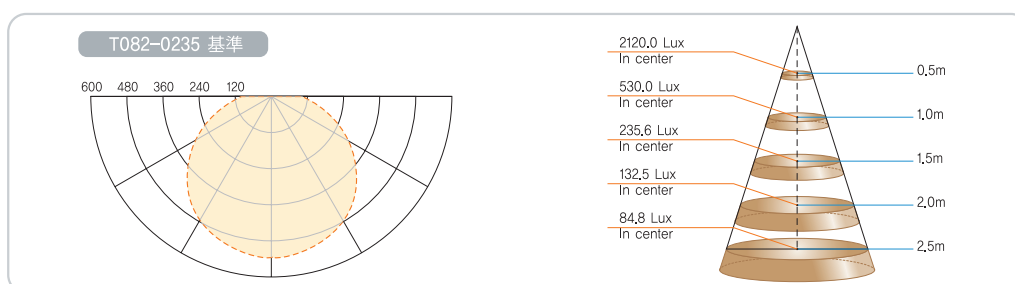

経済性分析

	消費電力	光効率	年間電気代	寿命
Greenuri 直管型ランプ 23W	23 W	89 lm/W	2,015 円	40,000 時間
蛍光灯器具 32W×1	36 W	55 lm/W	3,154 円	10,000 時間
	36% 節減	61% 向上	1,139 円 節減	5倍 以上 向上

◆ 電気料金単価: 20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 「KCマーク(旧EKマーク)」は、韓国の「電気用品安全管理法」(韓国知識経済部(旧・産業資源部)所管、2000年7月施行)および関係法令・規則に基づき電気製品に貼付することが義務付けられている安全認証マークです。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置(SMPS)の電力を含んだ電力です。