


フラット型 LEDライト

本製品は、シンプルなデザインを基本としたフラットタイプのLEDライトです。
外装材にアルミ材を使用し、外観デザイン及び器具の耐久性に優れた製品です。
また、取付け方法も2タイプ用意していますので、用途に応じた設置施工が可能です。


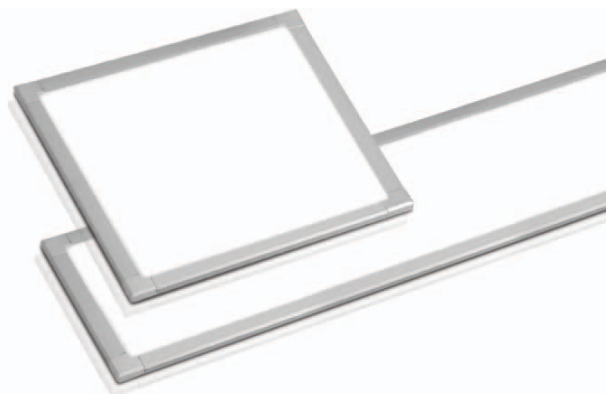


製品仕様


製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
FMB1-0135	M-Bar	13W	100~240VAC	900	120°	77	85	5500K	312×312	1,1Kg	※1
FMB2-0245	M-Bar	24W	100~240VAC	1820	120°	77	85	5500K	312×615	3,0Kg	
FTB1-0135	T-Bar	13W	100~240VAC	900	120°	77	85	5500K	300×300	1,0Kg	
FTB2-0245	T-Bar	24W	100~240VAC	1820	120°	77	85	5500K	300×603	2,9Kg	

▶ 選択仕様 1. 色温度：3200K, 5000K 2. 透過率：70

製品規格

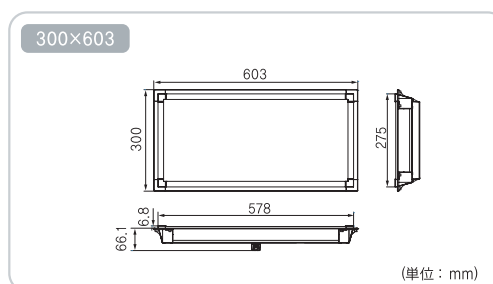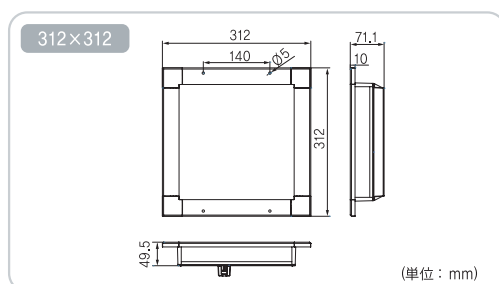

配光分布及び直下照度

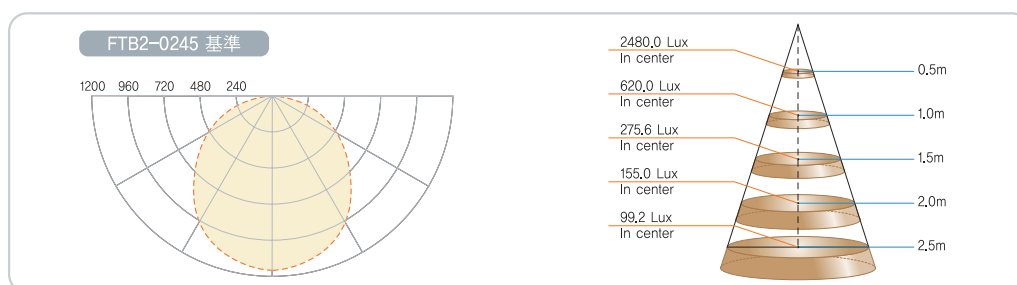

経済性分析

	消費電力	光効率	年間電気代	寿命
Greenuri フラット型ライト 24W	24 W	75 lm/W	2,102 円	40,000 時間
	50% 節減	36% 向上	2,102 円 節減	5倍 以上 向上
蛍光灯器具 48W	48 W	55 lm/W	4,204 円	10,000 時間

◆ 電気料金単価：20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。

LED フラット型(M-Bar)照明器具 取扱説明書

この度は、GREENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■ 定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
FMB1-0135	13W	312x312mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	5500K
FMB2-0245	26W	312x615mm		
FMB3-0405	40W	312x1285mm		
FMB3-0505	50W	312x1285mm		
FMB3-0555NBK	55W	312x1285mm		
FMB4-0555	55W	615x615mm		

■ 付属部品

- 製品本体 - 1個
- 固定用ネジ - 4個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚

■ 器具の取付方法(取付工事は、電気工務店に依頼してください。)

▲ 注意: 作業に入る前に電源スイッチを (OFF)にすること

1. 製品別 埋め込み穴寸法

製品番号	横	縦	高さ
FMB1-0135	255x260mm	255x260mm	120~130mm
FMB2-0245	255x260mm	555x560mm	
FMB3-0405	255x260mm	1225x1230mm	
FMB3-0505	255x260mm	1225x1230mm	
FMB3-0555NBK			
FMB4-0555	255x260mm	555x560mm	


2. 取付け方法

- 1) 製品別に設置する埋め込み穴の寸法は製品別に異なりますのでご確認ください。
天井の埋め込み穴寸法が合わないとは設置出来ない場合があります。
- 2) 埋め込み穴の上部に物があるときは取付が出来ませんので 150mm以上の空間を確保しなければなりません。
- 3) 電源コードの先端部を剥がしまして製品の接続端子に確実に差し込みます。
(電源コードの接続は確実に行ってください。(図1)
接続が不完全な場合、接続不良による発熱・火災の原因となります。)




- 4) 埋め込み穴に照明器具を入れ、製品の中に入っている固定用のネジ(4個)を設置位置に固定します。(図2)

(FMB1-0135/FMB4-0555)

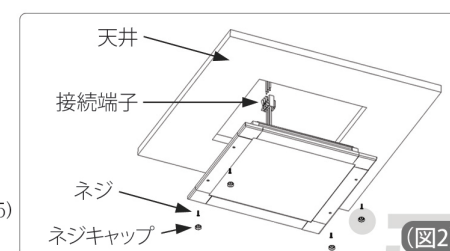


- 5) FMB1-0135 及び FMB4-0555は フレーム(M-Bar)に 固定用ネジが固定出来る方向である事を確認します。(図3)

(FMB2-0245/FMB3-0405/
FMB3-0505/FMB3-0555NBK)

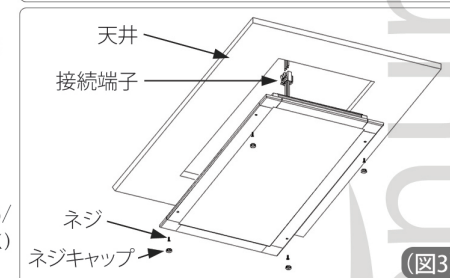

- 6) 製品が確実に付いている事を確認してから 電源スイッチを入れ点灯します。(図4)

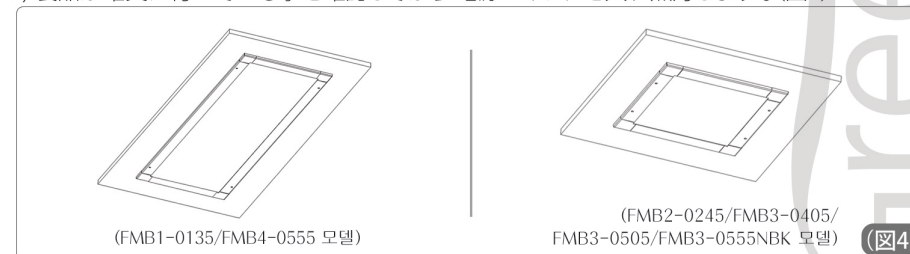

※ 照明器具落下防止ワイヤーの取り付けに関しましては、器具取付施工時に必要に応じてご用意の上対応ください。

LEDフラット型(T-Bar)照明器具 取扱説明書

この度は、GREENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
FTB1-0135	13W	300x300mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	5500K
FTB2-0245	26W	300x603mm		
FTB3-0405	40W	300x1273mm		
FTB3-0505	50W	300x1273mm		
D6060TB	55W	603x603mm		

■付属部品

- 製品本体 - 1個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚

■ 器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

▲ 注意 : 作業に入る前に電源スイッチを (OFF)にすること




1. 製品別 埋め込み穴寸法

製品番号	横	縦	高さ
FTB1-0135	280mm	280mm	120~130mm
FTB2-0245	280mm	580mm	
FTB3-0405	280mm	1250mm	
FTB3-0505	280mm	1250mm	
D6060TB	580mm	580mm	


2. 取付け方法

- 1) 製品別に設置する埋め込み穴の寸法は製品別に異なりますのでご確認ください。
天井の埋め込み穴寸法が合わないとは設置出来ない場合があります。
- 2) 埋め込み穴の上部に 150mm以上の空間を確保しなければなりません。


- 3) 電源コードの先端部を剥がしまして 製品の 接続端子にしっかり差し込みます。
(電源コードの接続は確実に行ってください。図1、図2、図3
(接続が不完全な場合、接続不良による発熱・火災の原因となります。))

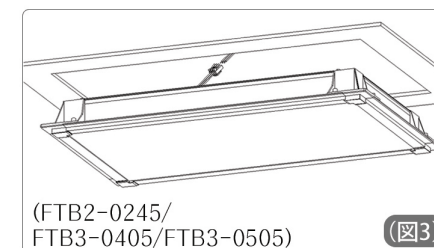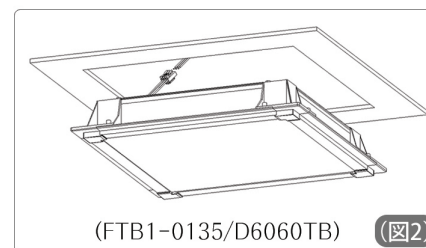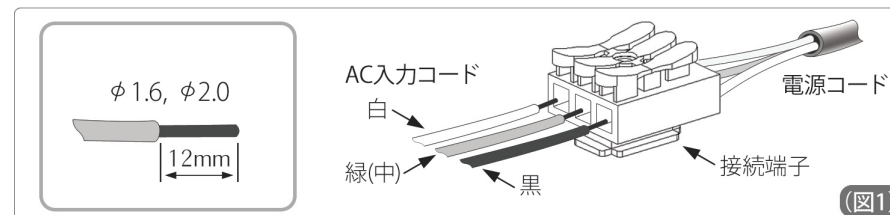

- 4) 天井に出来ている埋め込み穴に LED灯を傾けて片側を天井の中に入れて天井の固定出来るようになっている T-Bar フレームの上に乗せます。(図4)

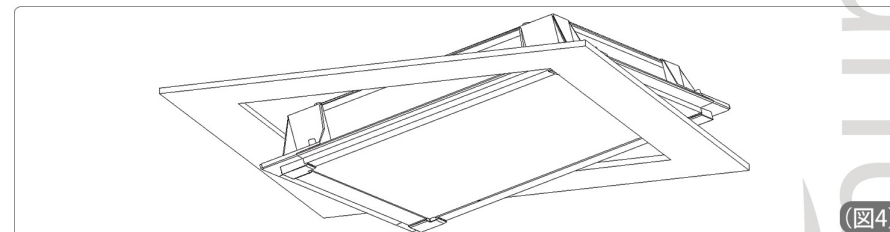

- 5) 製品が確実に付いている事を確認してから電源スイッチを入れ点灯します。(図5)

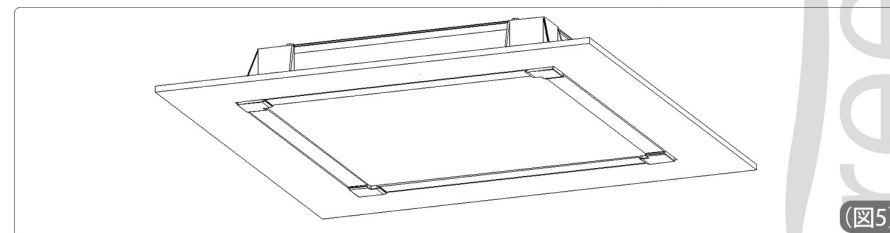

※ 照明器具落下防止ワイヤーの取り付けに関しましては、器具取付施工時に必要に応じてご用意の上対応ください。