

一体型LEDライト (1WAY)

本製品は、電源ユニットを器具内に組み込んだスリムな1灯式LEDライトです。
設置場所を選ばず、LED照明化を行う事が出来ます。




製品仕様

製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量
A1W2-0125	一体型	12W	100~240VAC	900	140°	77	85	5500K	55×622	580g
A1W3-0155	一体型	15W	100~240VAC	1150	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W3-0185	一体型	18W	100~240VAC	1250	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W3-0235	一体型	23W	100~240VAC	1725	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W3-0265	一体型	26W	100~240VAC	1950	140°	77	85	5500K	55×910	790g
A1W4-0155	一体型	15W	100~240VAC	1275	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg
A1W4-0185	一体型	18W	100~240VAC	1530	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg
A1W4-0235	一体型	23W	100~240VAC	1955	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg
A1W4-0265	一体型	26W	100~240VAC	2210	140°	77	85	5500K	55×1198	1,09Kg


▶ 選択仕様 1. 色温度：3200K, 5000K 2. 透過率：70




製品規格

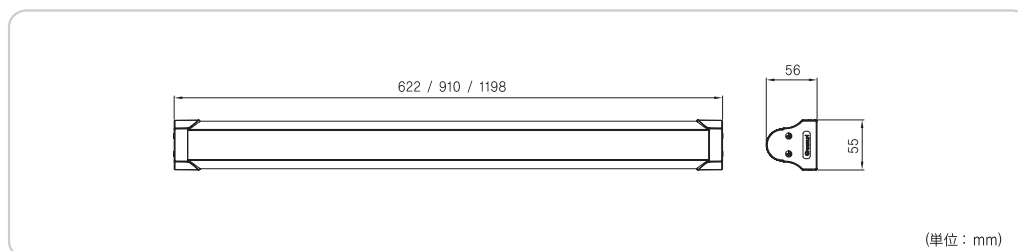

配光分布及び直下照度

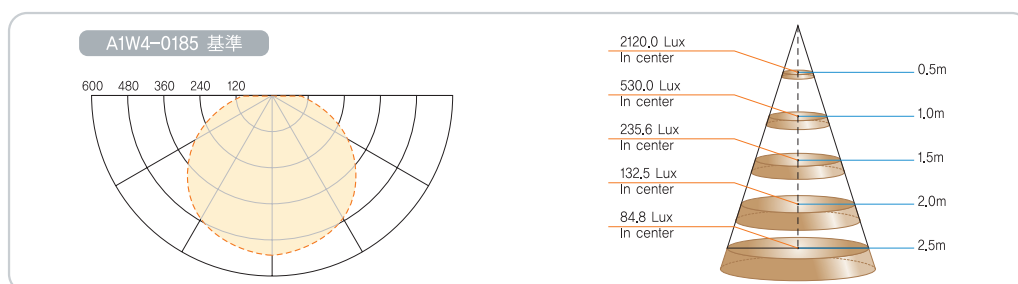

経済性分析

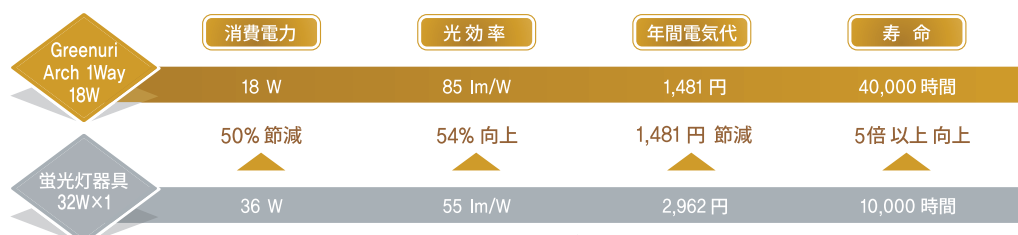

◆ 電気料金単価：20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※2 高効率エネルギーマークは高効率試験機関で測定しましたエネルギー消費効率及び品質試験結果全項目に満足し、エネルギー管理団で高効率エネルギー機材として認定をもらった製品のマークです。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けにしましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。