

ダウンライト型 LEDライト

本製品は、埋め込みタイプのLEDライトです。
製品サイズも2種類用意しており、用途に応じた設置施工が可能です。




製品仕様

製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
DL06-0125	6 Inch	12W	100~240VAC	900	115°	77	85	5500K	Ø180×95	560g	※1 ※2
DL06-0155	6 Inch	15W	100~240VAC	1200	115°	77	85	5500K	Ø180×95	560g	※1 ※2
DL06-0185	6 Inch	18W	100~240VAC	1400	115°	77	85	5500K	Ø180×95	560g	※1 ※2
DL08-0305	8 Inch	30W	100~240VAC	2400	115°	77	85	5500K	Ø220×141	1,25Kg	※1 ※2
DL08-0385	8 Inch	38W	100~240VAC	3000	115°	77	85	5500K	Ø220×141	1,25Kg	※1 ※2

▶ 選択仕様 1. 色温度: 3200K, 5000K 2. 透過率: 70


製品規格

6 Inch

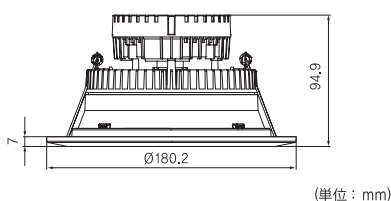

(単位: mm)



8 Inch

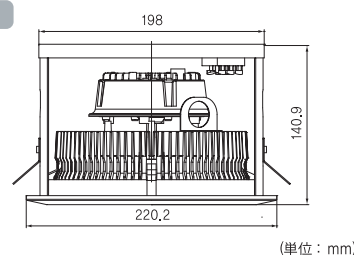

(単位: mm)

配光分布及び直下照度

DL06-0155 基準

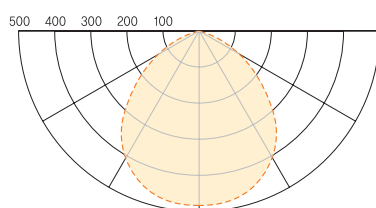

経済性分析

	消費電力	光効率	年間電気代	寿命
Greenuri ダウンライト 15W	15 W	80 lm/W	1,234 円	40,000 時間
	42% 節減	100% 向上	906 円 節減	5倍 以上 向上
CFL D/L 13W×2	26 W	40 lm/W	2,140 円	10,000 時間

◆ 電気料金単価: 20.00円/1Kw, 1年 365日, 1日 12時間 使用基準

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※2 高効率エネルギーマークは高効率試験機関で測定しましたエネルギー消費効率及び品質試験結果全項目に満足し、エネルギー管理公団で高効率エネルギー機材として認定をもらった製品のマークです。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。