


## ◆水銀灯型LEDランプ

Greenuri®




### ◆製品仕様

| 製品番号      | Type | 消費電力 (W) | 入力電圧 (V)    | 総光束 (lm) | 照射角 (°)半角 | 演色性 (Ra) | 色温度 (K) | サイズ            | 重量     |
|-----------|------|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|----------------|--------|
| FLC1-1205 | 水銀灯型 | 120      | 100~244 VAC | 9,360    | 30        | 80       | 5,700   | φ 480 × 690(H) | 5,250g |

### ◆製品概要

- 1) 10W モジュールで構成され、軽く、配光特性が高いLED 投光灯照明で工場のような高天井の室内照明などに多様に使用できます。
- 2) 光効率が 80 lm/W 以上で、規格に適合した製品です。
- 3) 既存 400W 級の水銀灯ランプを器具ごと代替し、使用可能です。
- 4) 寿命が約50,000 時間以上の長寿命製品です。
- 5) 器具本体が完全防水タイプとなっており、屋外での使用も可能となります。

### ◆配光分布及び直下照度

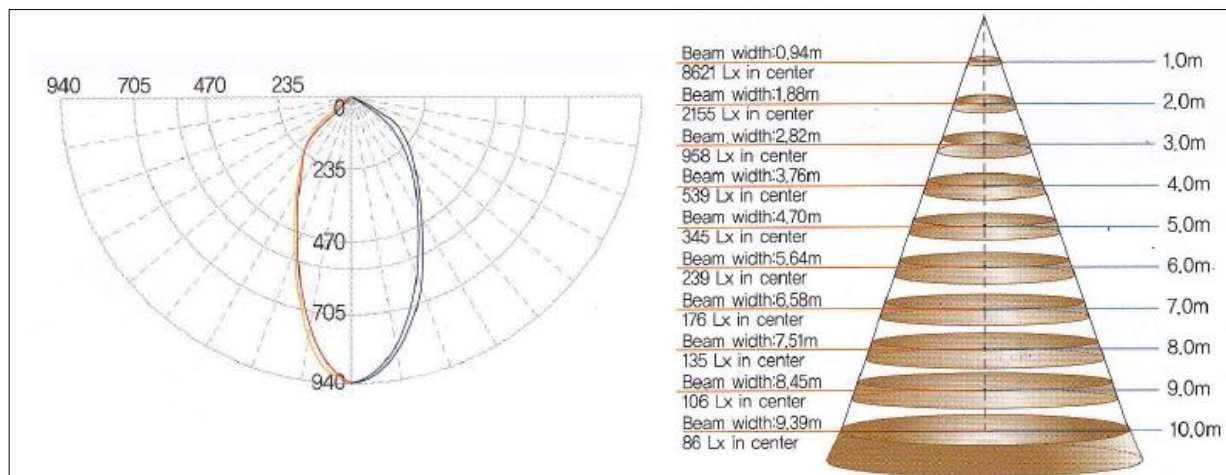


## LED 投光灯 照明器具 取扱説明書

この度は、GREENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。  
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### ■ 定格

| モデル名        | 消費電力 | 外観値数       | 使用電圧・週波数            | 色温度   |
|-------------|------|------------|---------------------|-------|
| FLC1/2-0905 | 90W  | φ418x705mm | 100~240VAC, 50/60Hz | 5700K |
| FLC1/2-1205 | 120W |            |                     |       |

### ■ 製品各部名称

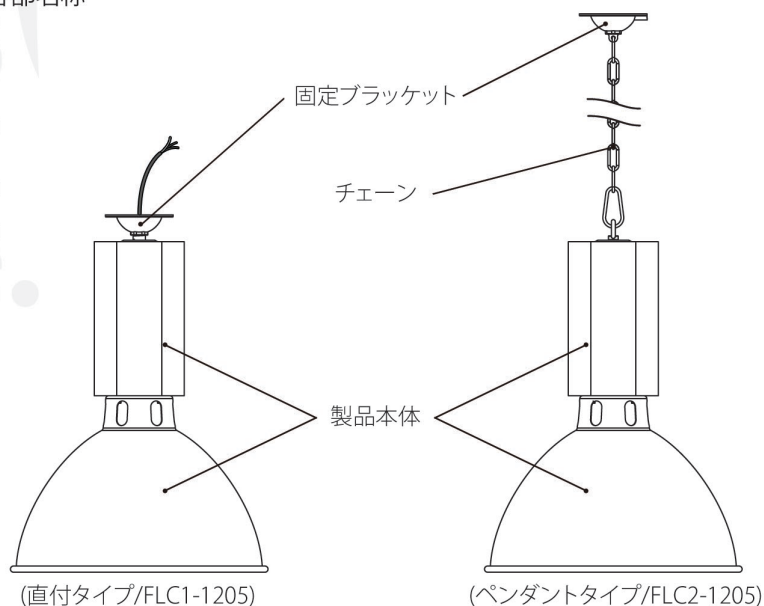

### ■ 付属品


- 製品本体 - 1 個
- 本体固定用ブラケット - 1 個
- 取扱説明書、製品保証書 - 各1枚

### ■ 付属部品


- 作業に入る前に電源スイッチをオフ (OFF) にすること。
- 作業するには、必ず2人以上ですること。
- 作業する際に、製品落下に注意すること。

### ■ 器具の取付け方法


- (1) 製品についている固定ブラケットを時計反対方向に回し、本体から取り外します。  
但し、チェーン型はブラケットを本体から取り外しない場合があります。)



- (2) ブラケットについている電線を付着面のAC電源線に連結してください。

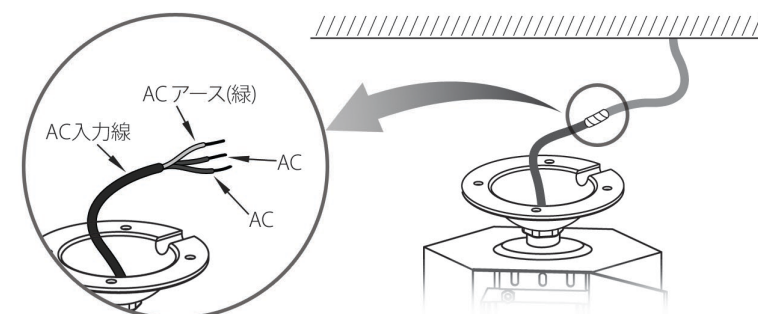

- (3) ブラケットを付着面にネジで固定します。(4箇所固定)

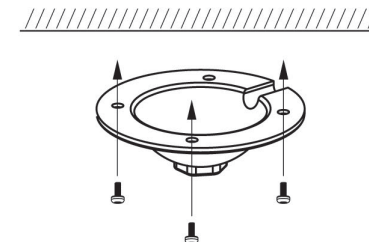

- (4) 製品本体をブラケットに付着します。(時計方向に回転)