


一体型LEDライト (3WAY)

本製品は、電源ユニットを器具内に組み込んだ3灯式LEDライトです。
外装材にアルミ材を使用し、外観デザイン及び器具の耐久性に優れた製品です。

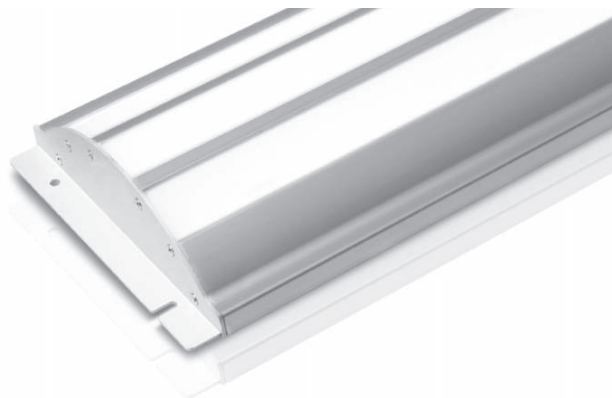


製品仕様


製品番号	Type	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	透過率	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
A3W2-0335	一体型	33W	100~240VAC	2510	130°	77	85	5500K	192×607	1,45Kg	PS E
A3W3-0485	一体型	48W	100~240VAC	3648	130°	77	85	5500K	192×895	2,30Kg	PS E ※1
A3W4-0605	一体型	60W	100~240VAC	4560	130°	77	85	5500K	192×1183	2,90Kg	PS E
A3W4-0665	一体型	66W	100~240VAC	5016	130°	77	85	5500K	192×1183	2,90Kg	PS E ※2

▶ 選択仕様 1. 色温度：3200K, 5000K 2. 透過率：70


製品規格

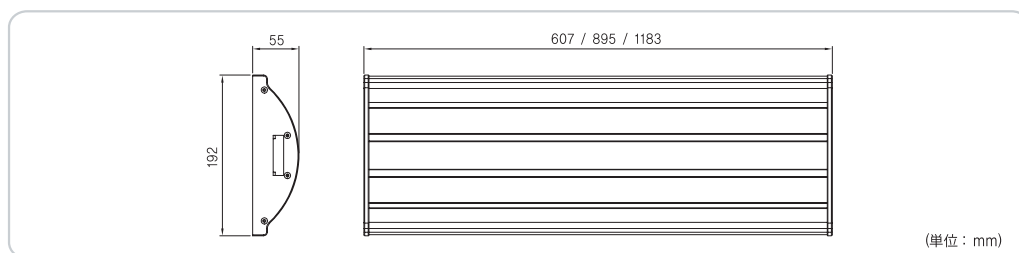

配光分布及び直下照度

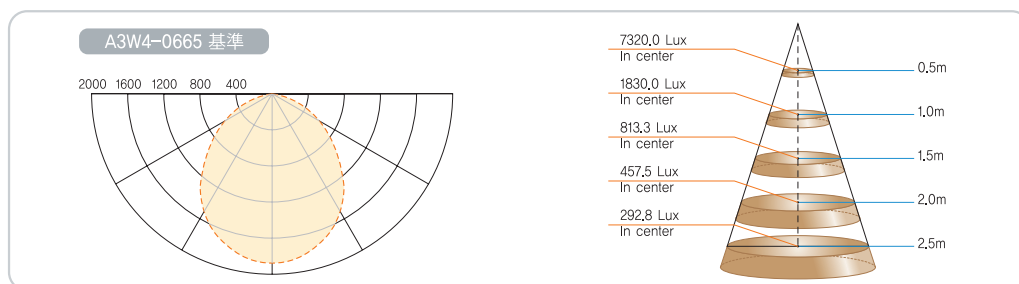

経済性分析

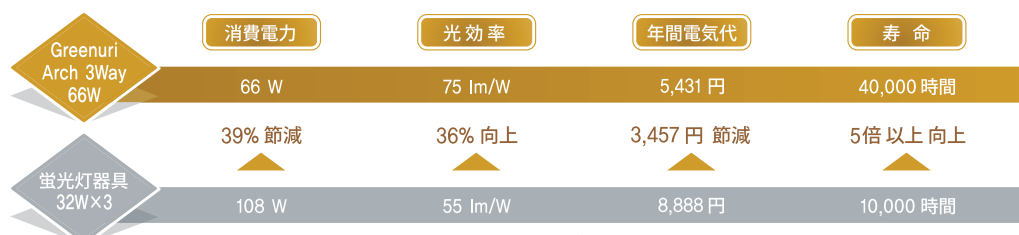

※1 KSマークの「KS」は、韓国産業規格 (Korean Industrial Standards) の略称であり、産業標準化法に基づいて産業標準審議会での審議を通じ、技術標準院長の告示で確定されます。

※2 高効率エネルギーマークは高効率試験機関で測定しましたエネルギー消費効率及び品質試験結果全項目に満足し、エネルギー管理公団で高効率エネルギー機材として認定をもらった製品のマークです。

※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

※表示されている消費電力は電源装置 (SMPS) の電力を含んだ電力です。

LED Arch 3Way 照明器具 取扱説明書

この度は、GEEENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前には、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■ 定格

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
A3W2-0335	33W	192x607mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	5500K
A3W3-0485	48W	192x895mm		
A3W4-0605	60W	192x1183mm		
A3W3-0665	66W			

※ 製品寸法はサイドブラケットを除いた寸法です。

■ 付属部品


- 製品本体 - 1個
- 固定用サイドブラケット - 2個
- 固定用ネジ - 4個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚

■ 器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

▲ 注意:作業に入る前に電源スイッチを (OFF)にすること



1. 天井に固定するネジの間隔寸法(図1)

모델명	A(mm)	B(mm)
A3W2-0335	627	120
A3W3-0485	910	
A3W4-0605	1198	
A3W3-0665		




2. 取付け方法

- 1) 製品の設置場所のネジの間隔寸法は製品毎に異なりますので寸法表を確認してください。
また製品を設置するところは平らな所に取付けてください。
- 2) 電源コードの先端部を剥がしまして製品の接続端子にしっかり差し込みます。(図2、図3)
(器具の取付/施工は、重量に耐える所に器具の取付方法に従い確実に行ってください。
不確実な取付/施工をしますと、器具の落下・火災・感電・けがの原因となります。
また、電源コードの接続は確実に行ってください。
接続が不完全な場合、接続不良による発熱。火災の原因となります。)

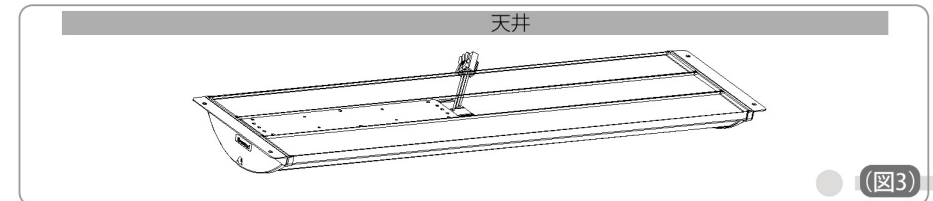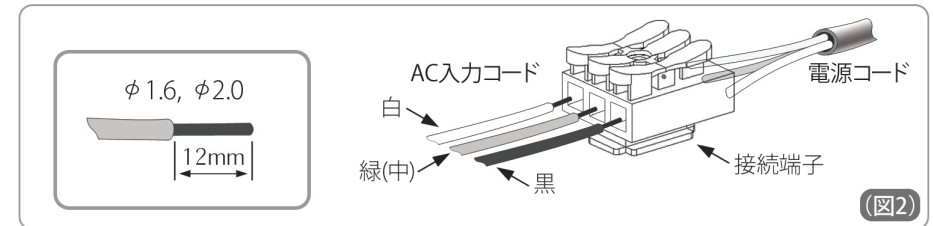

- 3) AC入力コードと電源コードが繋がった接続端子を製品の中に入れて後、天井に密着させます。(図4)
- 4) 電源コードとAC入力コードが製品の外に出ないように製品の中に入れてください。(図5)
(電源コードが製品に押され切断、また剥れますと火災、感電、漏電の恐れ また、点灯しない事になります。)
- 5) 固定用ネジで製品をしっかり取付けます。

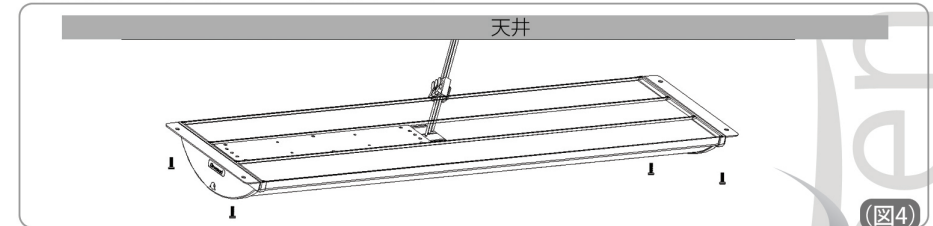

- 6) 製品が固定用のブラケットに確実に付いている事を確認してから電源スイッチを入れ点灯します。
※ 照明器具落下防止ワイヤーの取り付けに関しては、器具取付施工時に必要に応じて
ご用意の上対応ください。